

GAS GAUGE

金型内樹脂ガス量計測システム


■ ここが独創。

生産過程で発生する不良品の95%が、樹脂から発生するガスと言われています。

同一メーカー、同一グレードであってもロットが異なれば採取される樹脂ガス量は様々です。検証する必要性を我々は強く感じております。

特徴

- 金型内で発生する樹脂ガスを計量します。
- 樹脂から発生する樹脂ガスを採取します。
- 無償貸与(ユニット金型コマンドシステム採用事業所)

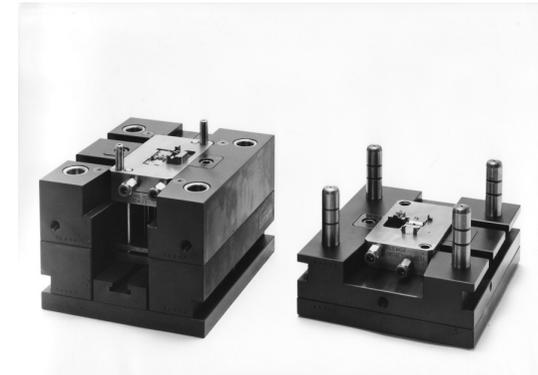

構成

- システムホルダー【ユニット金型・コマンドシステム】(別売)
- 計量用金型【ユニット金型コマンドシステム】(セット)
- 温調付樹脂ガス計量ホルダー(セット)
- 専用温調器【スパーブルー】(別売)

金型

- 10cc(08UNiT)【ユニット金型コマンドシステム】
- 20cc(13UNiT)【ユニット金型コマンドシステム】

容器

- 10cc(VANN)&温調ホルダー
- 20cc(VANN)&温調ホルダー

価格

- 10cc 560,000 (08UNiT) / 20cc 660,000円 (13UNiT)

URL <http://www.sellbic.com>

Product NO 21(04.1994) idea factory